Kasetonowe 4-kierunkowe MINI

Szeroka kierownica | Ochrona sufitu przed zabrudzeniem | Wydajna pompka skroplin | Jonizator (Opcja)

Model	Model		AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	AJN035NDEHA/EU	AJN052NDEHA/EU
Moc cieplna	Chłodzenie *1)	kW	1,60	2,00	2,60	3,50	5,20
	Grzanie *2)	kW	2,00	2,20	2,90	3,80	5,60
Moc elektryczna	Chłodzenie/Grzanie	W	19	19	19	22	28
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
Średnica rur instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gaz	mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7
Zasilanie		Ø/V/Hz	1~/220–240/50	1~/220–240/50	1~/220–240/50	1~/220–240/50	1~/220–240/50
Wydajność wentylatora	bieg wysoki/średni/niski/cichy	m^3/min	9,9/8,2/6,9	9,9/8,2/6,9	9,9/8,2/6,9	10,7/9,0/7,4	12,4/10,7/9,0
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29	40/36/32
Poziom mocy akustycznej		maks.	47	47	47	49	55
Spręż dyspozycyjny		mm	–	–	–	–	–
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Waga		kg	11,0	11,0	11,0	11,0	11,7
Pompka skroplin			wbudowana	wbudowana	wbudowana	wbudowana	wbudowana
Średnica rury odprowadzenia skroplin		mm	DN25 (zew. 32, wew. 25)	DN25 (zew. 32, wew. 25)	DN25 (zew. 32, wew. 25)	DN25 (zew. 32, wew. 25)	DN25 (zew. 32, wew. 25)
Panel		**typ**	PC4SUSMB/F	PC4SUSMB/F	PC4SUSMB/F	PC4SUSMB/F	PC4SUSMB/F
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
Waga		kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Moduł Wi-Fi			–	–	–	–	–
Czujnik ruchu			–	–	–	–	–
Jonizator Virus Doctor			opcja	opcja	opcja	opcja	opcja

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (mm)

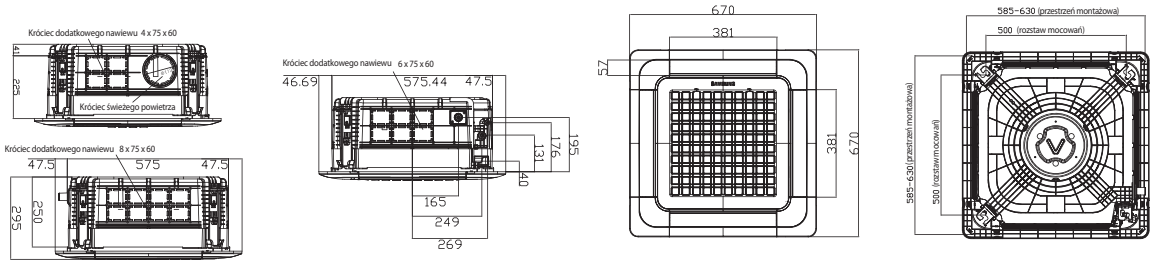

AKCESORIA STANDARDOWE

Panel

PC4SUMB

PC4SUSMF

AKCESORIA OPCJONALNE

Sterowniki indywidualne

MWR-WE10

MWR-WH00

MR-EH00

Jonizator MSD-CAN1

Uwagi
1) Nominalne wydajności chłodzenia przy temperaturze wewnętrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.
2) Nominalne wydajności grzania przy temperaturze wewnętrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.
3) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków instalacji.
- Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.