

# Specyfikacje

## 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™ R32

- Chłodzenie 2-etapowe: Fast Cooling i WindFree™ Cooling.
- Czterokierunkowe dostarczanie powietrza przez niezależne regulowane topatki.
- Kąt topatek od 32° do 75°; szerokość topatki 66 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Wbudowana pompa skroplin (750 mmH<sub>2</sub>O).



Jednostka wewnętrzna			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU	
<b>Moc</b>								
	Chłodzenie	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2	
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6	
<b>Wydajność</b>								
	Natężenie przepływu powietrza	m <sup>3</sup> /min	9.0/8.2/6.9	9.0/8.2/6.9	9.0/8.2/6.9	10.5/9.0/7.4	10.5/9.0/7.4	
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	49	49	49	53	55
	Cisnienie akustyczne	Wys./śr./nis.	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
<b>Dane elektryczne</b>								
	Źródło zasilania	Φ, #, V, Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	
	Zużycie prądu	Chłodzenie	W	19	19	19	22	28
		Ogrzewanie	W	19	19	19	22	28
	Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
		Ogrzewanie	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
<b>Wymiary</b>								
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
	Waga netto	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8	
<b>Czynnik chłodniczy</b>								
	Podłączenia rur	Rura cieczowa	ø, cale	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
		Rura gazowa	ø, cale	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
	Podłączenia rur	Rura odprowadzająca	ø, mm	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)
<b>Pozostałe</b>								
	Panel	Kod modelu	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	
		Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
		Waga netto	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Akcesoria	Pompka skroplin	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	
		Maks. wysokość podnoszenia/wyporność	mm/litr/godz.	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24

### Akcesoria




Zaawansowany sterownik przewodowy	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Zestaw Wi-Fi	Panel (wymagany)
MWR-WG00JN/MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC4SUFMAN

# Rysunki wymiarowe

## 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™

AJ016/020/026/035/052TNDKG/EU

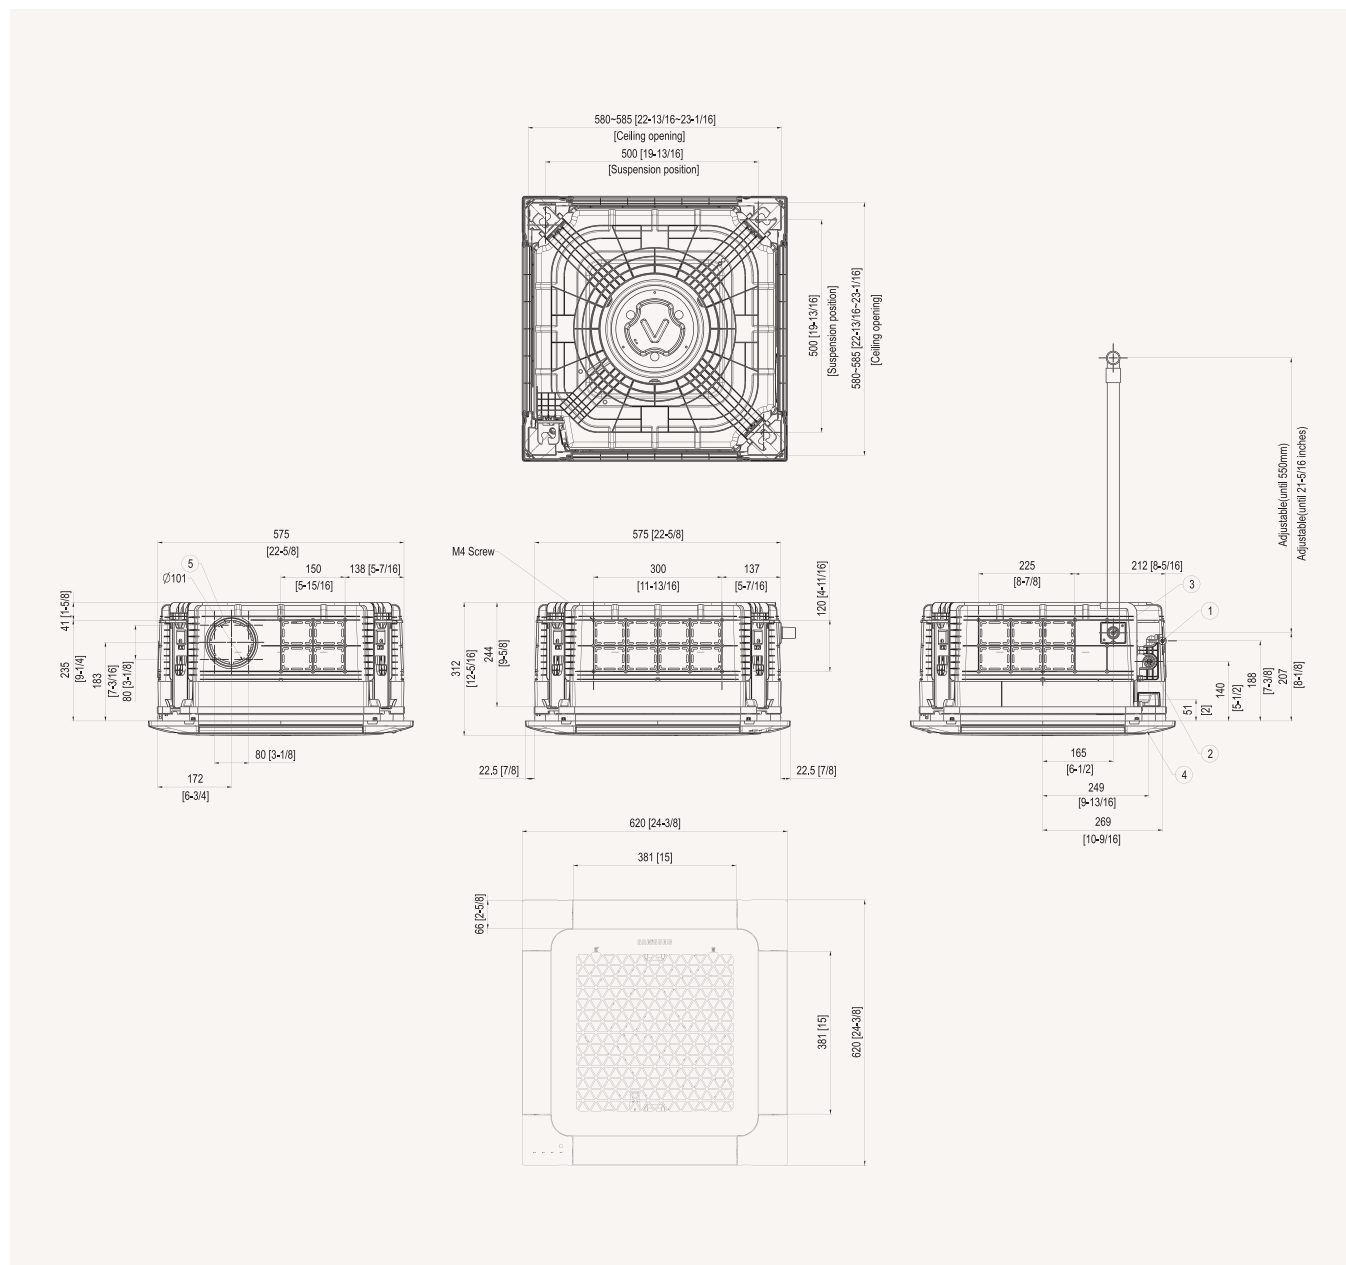

NR	Nazwa	Opis				
		4,5 kW	5,6 kW	7,1 kW	9,0 kW	5,2 kW
1	Podłączenie rury ciecowej	ø6.35 (1/4)				
2	Podłączenie rury gazowej	Ø9.52 (3/8)			ø12.70 (1/2)	
3	Podłączenie rury odprowadzającej	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)				
4	Kanały kabli zasilających/komunikacyjnych					
5	Otwór wlotu świeżego powietrza	ø101 (4), użyć śruby M4				